

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** YEELIGHT

**Tarnija aadress:** AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L, STR. NICOLAE BALCESCU NR.12 CAME-RA C2 MODULUL B58 ET.1 Bacau ROMANIA 600051

**Mudelitähis:** YLXDD-0034

**Valgusallika liik:**

|                                                                                     |                |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED            | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | Terminal input |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS            | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Jah  |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Jah            | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei             |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei             | Hämardatav:                                      | Jah  |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                    |        |                         |                                                                                                                                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                            |        | 24                      | Energiatõhususe klass                                                                                                                     | E                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\phi_{use}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog |        | 2 700 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2700...6500               |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)                                                                                 |        | 24,0                    | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                     | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                |        | 0,50                    | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 80                        |
| Välismõõtmel ilma eral-                                                                                                                            | Kõrgus | 23                      | Energia spektraal-jaotus vahemikus                                                                                                        | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                    | Laius  | 400                     |                                                                                                                                           |                           |


|                                                                                                                        |         |      |                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------|----------------|
| diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 400  | 250–800 nm, täiskoormusel                  |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                             |         | -    | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)          | -              |
|                                                                                                                        |         |      | Värvuskoordinaadid (x ja y)                | 0,364<br>0,355 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                           |         |      |                                            |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                          |         | 0    | Elueategur                                 | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                               |         | 0,96 |                                            |                |
| <b>Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                              |         |      |                                            |                |
| Faasinihe (cos $\phi_1$ )                                                                                              |         | 0,70 | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 6              |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadise luminofoorvalgusallikat.           |         | -(b) | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)     | -              |
| Väreluse näitaja(Pst LM)                                                                                               |         | 1,0  | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)           | 0,4            |

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;

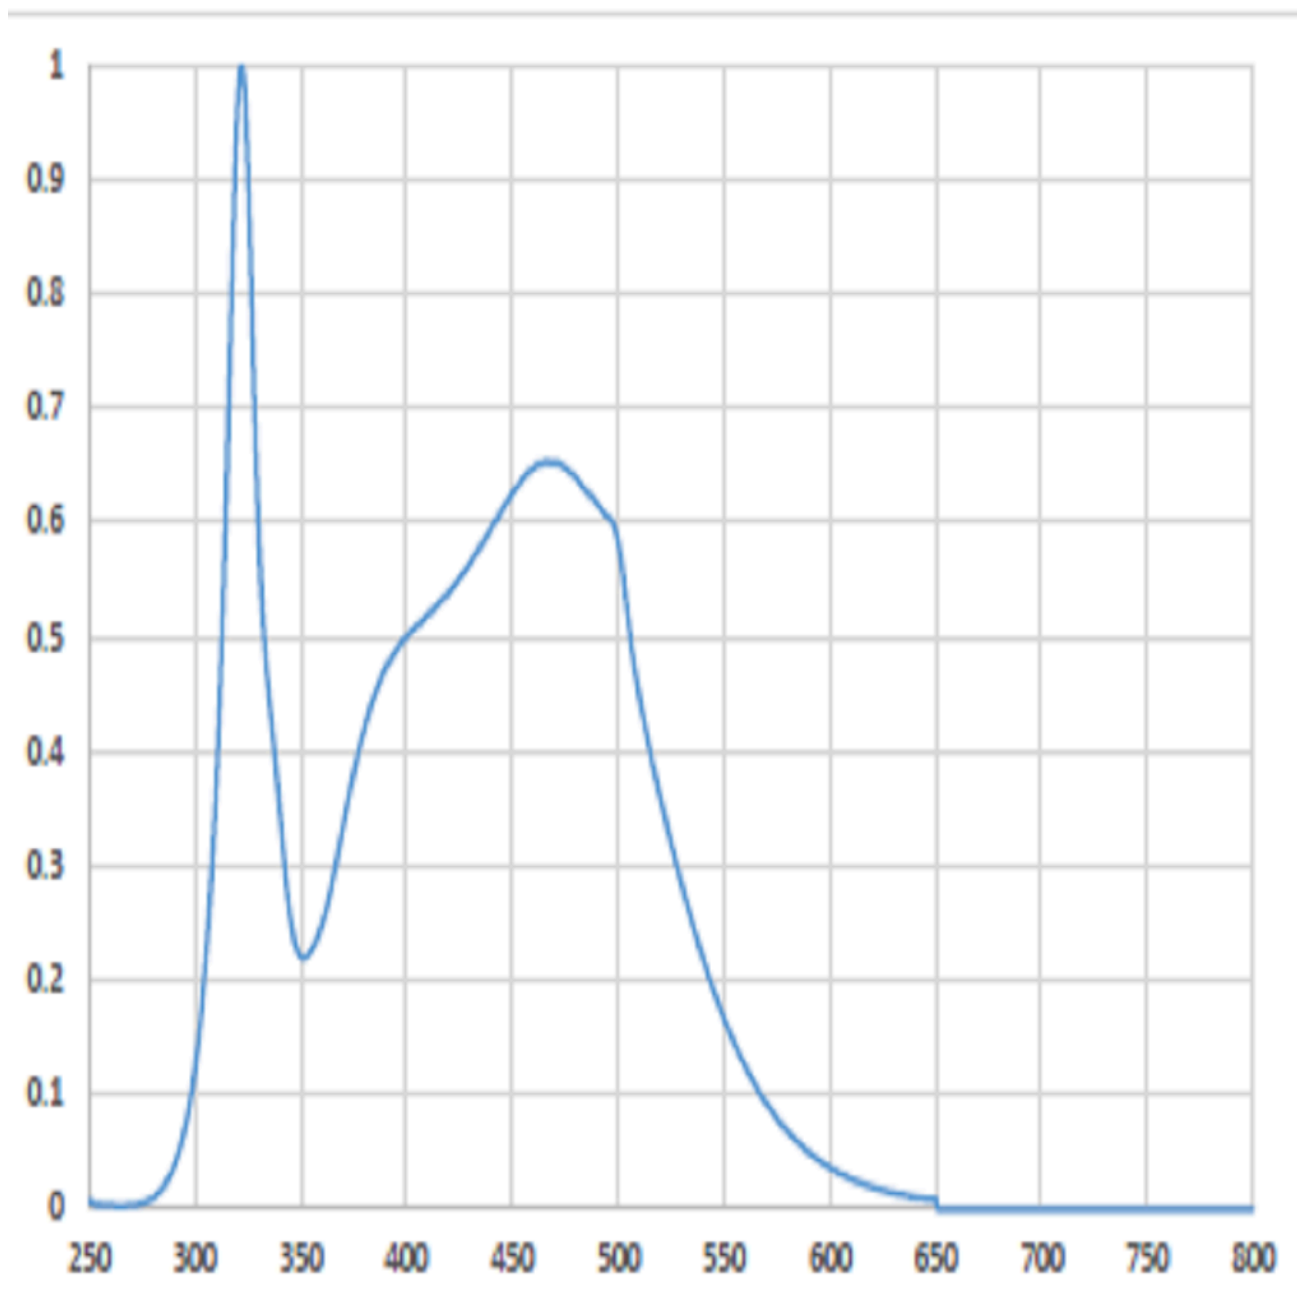

Mudel on lastud liidu turule alates 07/08/2024



**EPRELi registreerimisnumber** 2100526

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2100526>

**Tarnija:** AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L (Volit atud esindaja)

**Veebisait:**

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L

**Veebisait:**

**E-post:** [aoce-service@outlook.com](mailto:aoce-service@outlook.com)

**Telefon:** +40-317800140

**Aadress:**

STR. NICOLAE BALCESCU NR.12 CAMERA C2 MODULUL B58 ET.1 Bacau ROMANIA 600051